


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Gmina Małdyty Ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty</p> </div>			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. nr 49/6, 49/11, 49/16, 49/21</p> <p>obr. Leszczynka, gm. Małdyty</p>			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	<p>Powiat ostródzki, Gmina: Małdyty, Obręb: Leszczynka</p> <p>Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV</p>			
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	<p>281505_2.0006.49/6, 281505_2.0006.49/11,</p> <p>281505_2.0006.49/21, 281505_2.0006.49/16</p>			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Opracował	mgr inż. Rafał Konicz	branża drogowa	07.2022	
				EGZ. 1

SPIS TREŚCI

Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY	4
1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	4
1.1.	ZAKRES OPRACOWANIA	4
1.2.	PRZEPISY ZWIĄZANE	4
2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6
2.1.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	6
2.2.	POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ DRÓG	6
2.3.	ISTNIEJĄCY RUCH DROGOWY	6
2.4.	RUCH PIESZY	6
2.5.	KOMUNIKACJA PUBLICZNA	6
2.6.	UZBROJENIE TERENU	7
2.7.	OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI	7
3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	8
3.1.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	8
3.2.	PARAMETRY PROJEKTOWE	8
3.3.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	8
3.4.	PROFIL PODŁUŻNY	9
3.5.	SKRZYŻOWANIA	9
3.6.	ZJAZDY	9
3.7.	RUCH PIESZY I ROWEROWY	9
3.8.	ODWODNIENIE	9
3.9.	ODTWORZENIE I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	10
3.10.	GOSPODARKA ZIELENIA	10
4.	WARUNKI DODATKOWE	10
5.	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU	11
6.	OBIEKTY OBJETE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ	11
7.	INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA	12
7.1.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – REGULACJE PRAWNE	12
7.2.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – OBSZARY CHRONIONE	12
8.	STAN PRAWNY	12
II.	PLAN BIOZ	14
1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	14

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na
dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

SPIS TREŚCI

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	14
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	15
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA	15
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.....	19
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	19

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat ostródzki, gmina Małdyty obręb Leszczynka na działkach nr 49/6, 49/11, 49/16, 49/21.

W ramach zadania przewiduje się:

- Przebudowę nawierzchni drogi,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

1.2. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595, z 2022r. poz. 32, 655)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990),

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczyńska, gm. Małdyty

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, 1002),

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gminy Małdyty, obręb Leszczynka na działkach nr 49/6, 49/11, 49/16, 49/21, w obrębie miejscowości Klonowy Dwór. Przedmiotowa droga prowadzi do działek na których występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.2. POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ DRÓG

Drogi gminne wewnętrzne połączone są z następującą siecią dróg:

- Droga gminna – ul. Wiejska.

2.3. ISTNIEJĄCY RUCH DROGOWY

Przedmiotowe drogi gminne prowadzą do działek na których występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ruch drogowy jest niewielki, wynikający z dojazdu do zabudowań mieszkalnych.

2.4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku odbywa się z wykorzystaniem jezdni oraz poboczy.

2.5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W obrębie planowanej inwestycji nie występują zatoki autobusowe, ani przystanki komunikacji publicznej.

2.6. UZBROJENIE TERENU

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej stwierdzono występowanie następującego uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacji sanitarne,
- sieci wodociągowe,
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjne.

Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.7. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykonać wszelkie roboty związane z budową, przebudową, przestawieniem lub rozbiórką wszystkich obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat ostródzki, gmina Małdyty obręb Leszczynka na działkach nr 49/6, 49/11, 49/16, 49/21.

W ramach zadania przewiduje się:

- Przebudowę nawierzchni drogi,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

3.2. PARAMETRY PROJEKTOWE

Drogi gminne wewnętrzne:

- Kategoria - gminna
- klasa drogi - wewnętrzna
- dopuszczalny nacisk na oś – 100kN
- kategoria ruchu - KR 1
- szerokość jezdni – 3,5m

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych jezdni dróg gminnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Obciążenie ruchem KR1:

- | | |
|---|-------|
| • Nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary | 8 cm |
| • Podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm |
| • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 | 19 cm |
| • Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2
(wymagany wtórny moduł odkształcenia $E_2=80$ MPa) | 22 cm |
| • Podłoże gruntowe (wymagany wtórny moduł odkształcenia $E_2=35$ MPa) | |

3.4. PROFIL PODŁUŻNY

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu oraz szerokość pasa drogowego niweletę drogi poprowadzono w zbliżeniu do terenu istniejącego. Profile podłużne dróg gminnych przedstawiono na rys. 3.

3.5. SKRZYŻOWANIA

W ramach zadania nie przewiduje się przebudowy skrzyżowań z drogami publicznymi.

3.6. ZJAZDY

W ramach zadania planuje się przebudowę zjazdów indywidualnych o następujących parametrach projektowych:

- Szerokość jezdni: min. 3,5m,
- Wyłukowanie: promień 3m.

Wszystkie zaprojektowane zjazdy spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.7. RUCH PIESZY I ROWEROWY

Docelowo ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po jezdni przebudowywanej drogi gminnej.

3.8. ODWODNIENIE

W ramach zadania planuje się odwodnienie powierzchniowe drogi na przyległe tereny zielone.

3.9. ODTWORZENIE I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


W przypadku kolizji z projektowaną inwestycją, wszystkie istniejące dojścia do furtek, boksów na kosze itp. należy odtworzyć. Wszelkie odtwarzane lub przebudowywane elementy należy wykonać tak aby zapewnić nie gorszą niż w stanie istniejącym funkcjonalność obiektów, urządzeń zagospodarowania działek. W ramach prowadzonych robót należy zapewnić dowiązanie wszystkich odtwarzanych elementów do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania przyległych nieruchomości.

3.10. GOSPODARKA ZIELENIĄ

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej.

W ramach zadania należy przeprowadzić cięcia sanitarne wszystkich drzew i krzewów, które ingerują w skrajnie drogową.

Poniżej pokazano wymagania skrajni drogowej dla przedmiotowej inwestycji. Skrajnia pionowa w tym przypadku wynosi 4,5m.



4. WARUNKI DODATKOWE

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

Roboty budowlane można prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci, znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.

5. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projekt stałej organizacji ruchu został wykonany według odrębnego opracowania.

6. OBIEKTY OBJETE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

W pobliżu projektowanej inwestycji nie znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie występują stanowiska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na substancję zabytkową podczas prac budowlanych, prace należy natychmiast wstrzymać i postępować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.), a mianowicie: Art. 32.1 Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt – należy postępować zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), a mianowicie:

Art. 122. [Odkrycie kopalnych szczątków roślin lub zwierząt]:

- 1) Kto dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe – właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

- 2) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać niezwłocznie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.
- 3) Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska ustali, że odkryte szczątki roślin lub zwierząt są cenne dla nauki, przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

7.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839), planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7.2. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE – OBSZARY CHRONIONE

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w pobliżu następujących obszarów podlegających ochronie:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego – odległość około 7 m.
- Obszar Natura 2000 Budwity – obszary siedliskowe – odległość około 4,4 km.
- Rezerwat „Zielony Mechacz” – odległość około 4,4 km.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na ww. obszar.

8. STAN PRAWNY

Planowane przedsięwzięcie objęte opracowaniem realizowane będzie w granicach działek nr:

- 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 - pas drogowy dróg gminnych – własność Gminy Małdyty.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na
dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczyńska, gm. Małdyty

Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza istniejący pas drogowy.

Opracował:

mgr inż. Rafał Konicz

II. PLAN BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- RMBiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiat ostródzki, gmina Małdyty obręb Leszczyńska na działkach nr 49/6, 49/11, 49/16, 49/21.

W ramach zadania przewiduje się:

- Przebudowę nawierzchni drogi,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Budowa obejmuje następujące elementy robót:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty odwodnieniowe
- podbudowy
- nawierzchnia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

Kolejność wykonywania robót:

- 1.1. Zagospodarowanie placu budowy
- 1.2. Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
- 1.3. Ewentualne zabezpieczenie i przebudowa elementów uzbrojenia terenu kolidujących z przebiegiem drogi.
- 1.4. Roboty drogowe.
- 1.5. Roboty wykończeniowe.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce pasa drogowego występuje podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacji sanitarne,
- sieci wodociągowe,
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Zagrożenia mogące występować przy realizacji w/w robót:

- uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu mechanicznego, wpadnięcia do wykopu (koryta) lub stoczenia się ze skarpy ,
- uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem
- wykonywane roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.

W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie następujących warunków i zasad:

1 . Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- b) wykonania dróg,
- c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie działki inwestora.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie działki inwestora powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

2 . Roboty ziemne.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-telekomunikacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób kłatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

3 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki szkolenia stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

a) przy pracach w wykopach:

- przestrzegać badań i pomiarów gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej,
- wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręczę ochronne, właściwie oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego,
- zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp,
- dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian: bale, rozpory, zakładki,
- składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu,
- wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi skarpy.

b) przy pracach sprzętem zmechanizowanym:

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;
- przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie i temperatura uwidocznione przez trwały napis;
- ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego muszą być wyposażone w osłony zapobiegające wypadkom;

W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać odrębnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do występujących zagrożeń.

Opracował:
mgr inż. Rafał Konicz








INWESTOR		 Gmina Małdyty ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty		
OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty				
TYTUŁ RYSUNKU PLAN ORIENTACYJNY				
BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA	NR RYS.
drogowa	PB/W	1:25000	07.2022	1
OPRACOWAŁ			PODPIS	
mgr inż. Rafał Konicz				


kolorem żółtym oznaczono granice nie spełniające wymogów dokładności według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji	
Identyfikator zasobu	P.2815.2022.1661
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1474.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostródzki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne PS-GEO Piotr Sikorski protokół nr dn. 27.06.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Sikorski upr. 23788

Szkic orientacji		Mapa do celów projektowych 1:500		Układ współrzędnych:	synt: 2000/7, wys: PL-EVRF2007-NH
		Nr zgłoszenia:	GK.6640.1474.2022	Zasięg aktualizacji:	
		Miejscowość:	Leszczynka		
		Jednostka ewidencyjna:	id: 281506_5	1) Nie przeprowadzono badań Ksiąg Wieczystych pod względem występowania służebności gruntowych w granicach projektowanej inwestycji. 2)  - punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie prawnej	
		Obręb ewidencyjny:	Nazwa: gm. Miłakowo		
		Nr roboty:	id: 281506 5.0006		
		Numer działki:	Nazwa: 0006 Leszczynka		
			49/21, 51/74, 51/26, 51/21, 51/17, 49/16	Iława, dnia: 21-06-2022	

LEGENDA:

-  OŚ JEZDNI
-  GRANICA PASA DROGOWEGO
-  KRAWĘŻNIK WTOPIONY + 3 CM
-  OPORNIK BETONOWY 0 CM
-  JEZDZIA Z KOSTKI BETONOWEJ

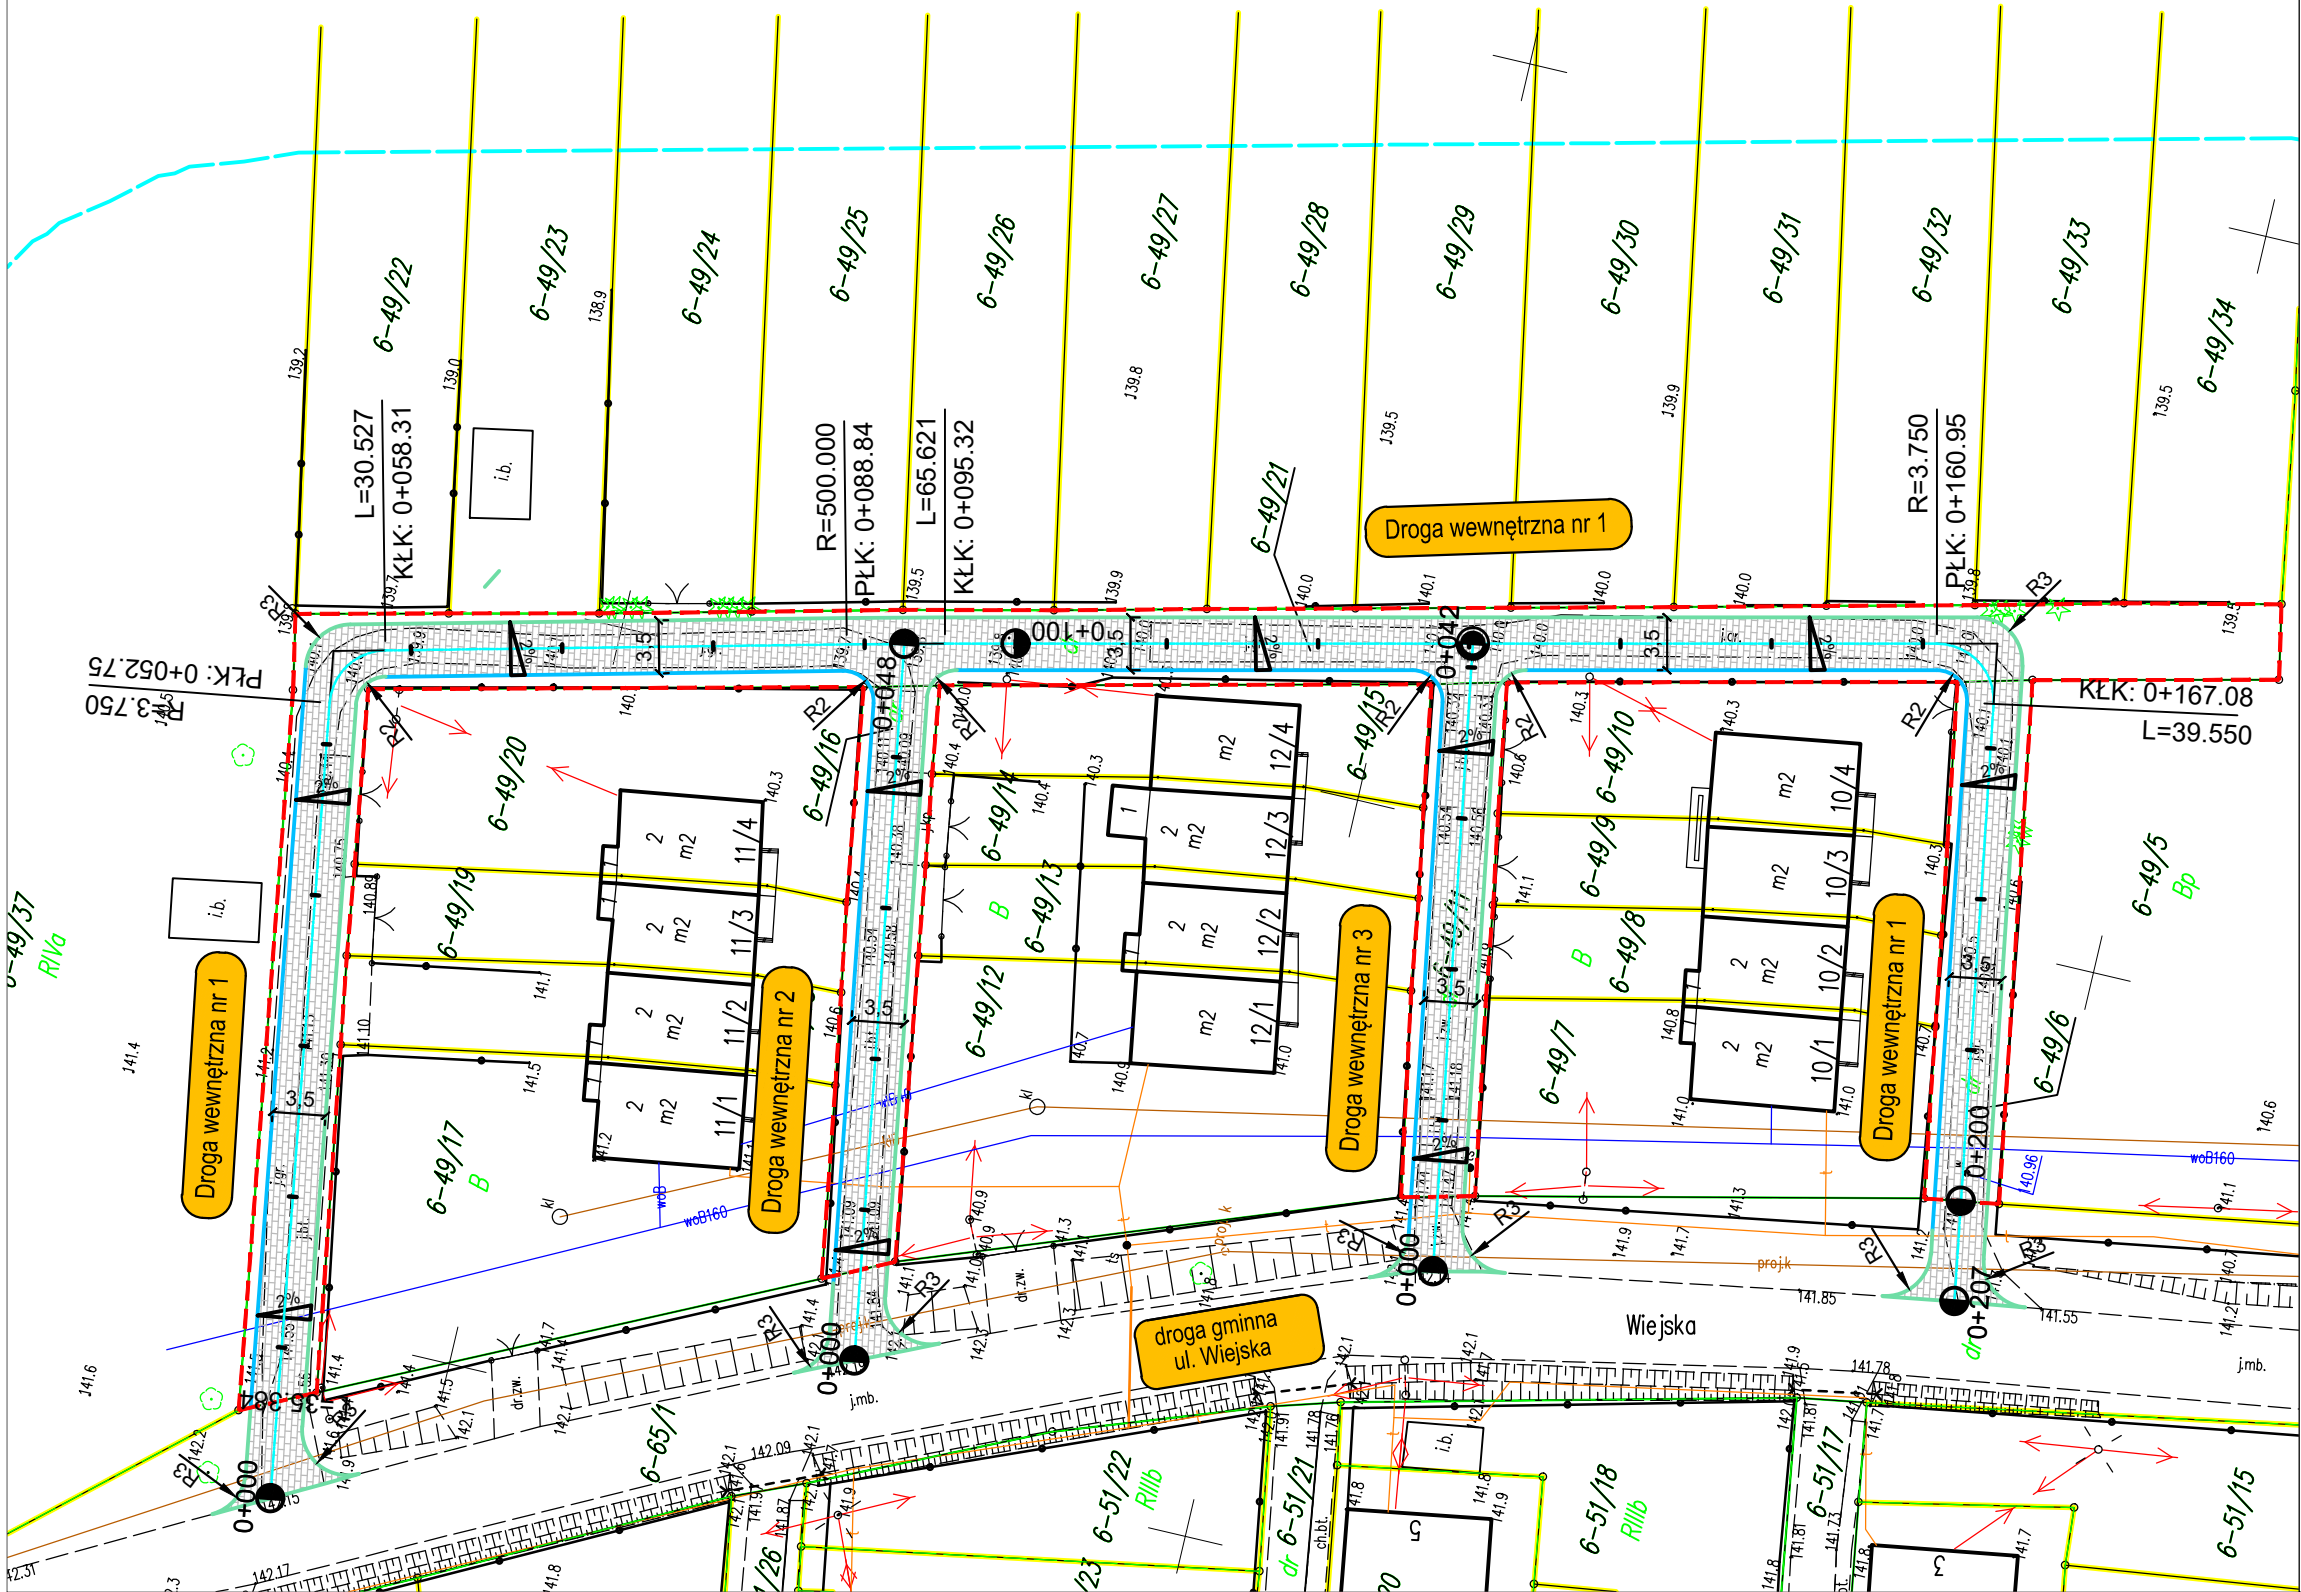


INWESTOR		Gmina Małdyty ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty		
				
OBIEKT				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty				
TYTUŁ RYSUNKU				
PLAN SYTUACYJNY				
BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA	NR RYS.
drogowa	PBW	1:500	07.2022	2
OPRACOWAŁ			PODPIS	
mgr inż. Rafał Konicz				


LEGENDA:

- TEREN PROJEKTOWANY
- TEREN ISTNIEJĄCY

Profil podłużny
droga wewnętrzna nr 1
0+000 - 0+207



INWESTOR



Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

TYTUŁ RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY

BRANŻA

FAZA

SKALA

DATA

NR RYS.

drogowa

PB/PW

1:100/1:1000

07.2022r.


3.1

OPRACOWAŁ


PODPIS

mgr inż. Rafał Konicz

Profil podłużny
droga wewnętrzna nr 2
0+000 - 0+048



Profil podłużny
droga wewnętrzna nr 3
0+000 - 0+042



LEGENDA:

- TEREN PROJEKTOWANY
- TEREN ISTNIEJĄCY

Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

TYTUŁ RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY

BRANŻA

FAZA

SKALA

DATA

NR RYS.

drogowa

PB/PW

1:100/1:1000

07.2022r.


3.2

OPRACOWAŁ


mgr inż. Rafał Konicz

PODPIS

Przekrój normalny nr 1
droga wewnętrzna nr 1 w km 0+020
droga wewnętrzna nr 2 w km 0+030
droga wewnętrzna nr 3 w km 0+030




Przekrój normalny nr 2
droga wewnętrzna nr 1 w km 0+100




INWESTOR		Gmina Małdyty ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty		
OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty				
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE				
BRANŻA drogowa	FAZA PBW	SKALA 1:50	DATA 07.2022	NR RYS. 4
OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Konicz			PODPIS	

Szczegół A - opornik betonowy 0 cm



12x25cm	opornik betonowy
5cm	podsypka cem.-piask.
15cm	ława betonowa C8/10

Szczegół B - krawężnik wtopiony + 3 cm

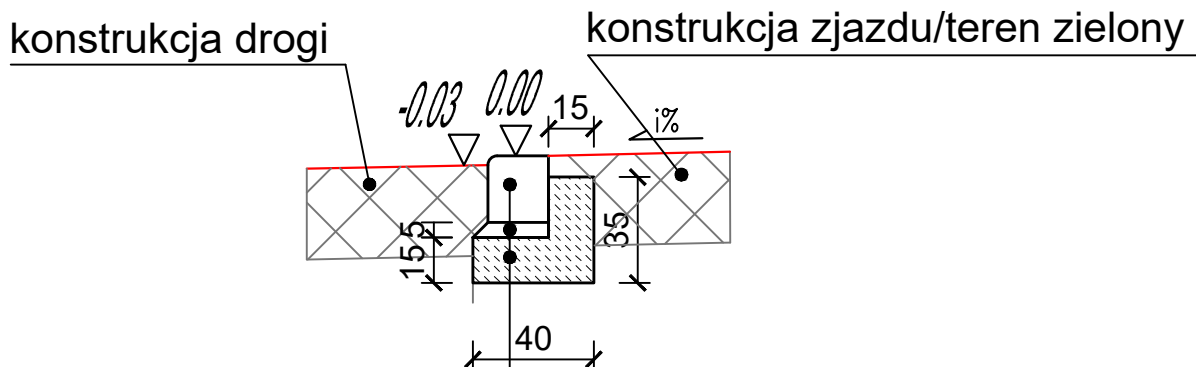

20x22cm	krawężnik betonowy
5cm	podsypka cem.-piask.
15cm	ława betonowa C8/10

INWESTOR



Gmina Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowy Dwór w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 49/6, 49/11, 49/16, 49/21 obr. Leszczynka, gm. Małdyty

TYTUŁ RYSUNKU

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA	NR RYS.
drogowa	PBW	1:25	07.2022	5
OPRACOWAŁ			PODPIS	
mgr inż. Rafał Konicz				