
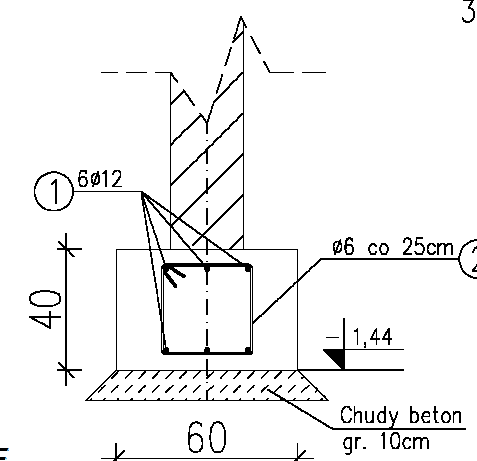


POZ. ŁF1 SKALA 1:25



> ELEMENTY ŻELBETOWE

- ŁF1** Ława fundamentowa żelbetowa 60x40cm, zbr. główne 6Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm;
- ŁF2** Ława fundamentowa betonowa 30x30cm pod ścianami działowymi przyziemia;
- T1** Trzpień żelbetowy 24x24cm,
Zbrojenie główne: 4Ø12,
Strzemiona R6 co 15cm;


UWAGI:

Po wykonaniu wykopu kierownik budowy musi dokonać odbioru gruntu na podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do dziennika budowy.

- Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami gruntowymi oraz powierzchniowymi;
- Zakłady prętów głównych min. 60cm; na zakładach zagęścić rozstaw strzemion o połowę;
- Z fundamentów wypuścić startery z prętów Ø12 trzpieni żelbetowych min. 80cm (w ilości odpowiadającej zbrojeniu głównemu danego elementu);
- Wszystkie naroża i skrzyżowania ław fundamentowych zbroić dodatkowo wkładkami narożnymi o długości pręta $\approx 1,2m$;
- Wszystkie elementy wylewane na mokro zagęścić mechanicznie poprzez wibrowanie.
- Dodatkowo na zakończeniu ścian fund. wykonać wieniec żelbetowy zbrojony 4Ø12, strzemiona Ø6 co max. 25 cm.

PROJEKT ZAMIENNY

(Decyzja pozw. na bud. nr 9-I/2014 z dn. 07.02.2014)

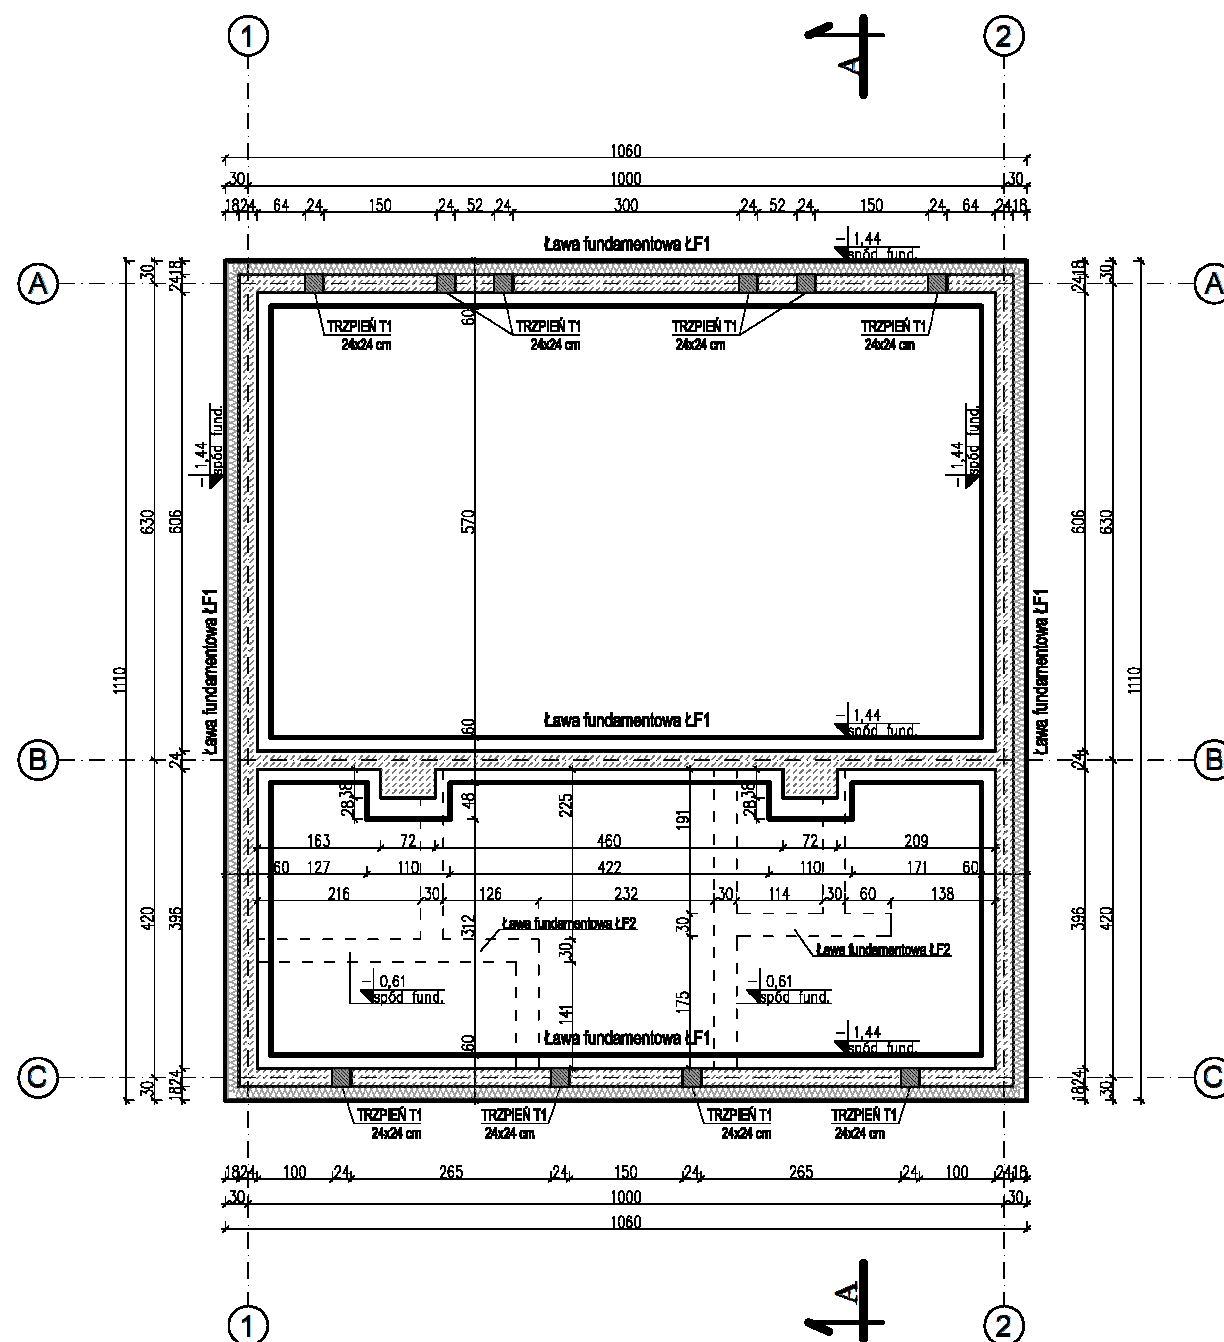

BETON: C 20/25 fundamenty
STAL ZBROJ. : RB500W (A-IIIN),
St3S-b (A-I) strzemiona
OTULINA: $c_{nom} = 5,0$ cm dla fundamentów
 $c_{nom} = 3,0$ cm dla pozostałych elementów żelbetowych

FIRMA
BUDOWLANA
MAZAN
PROJEKT
MAREK
ZDROJEWSKI
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 6a
tel. 89 648-77-74
kom. 502-638-025
e-mail:
mazanprojekt@o2.pl

| | | |
|--|--|----------------------|
| RZUT FUNDAMENTÓW | | 1:100 |
| Wiejski Dom Kultury Dobrocin gm. Małdyty dz. nr 6/163, obr. Stare Kielkuty 0011 - Gmina Małdyty | | 23.03.2021 |
| | | 10 KONSTR. |